



**BISCAVNE ASH**

Art. 3007

Zweistab | 1380 x 193 x 8 mm



# Click-Laminat

**JANGAL**  
easy

Name: Biscayne Ash

Artikelnummer: 3007

Maße: 1380 x 193 x 8mm

VPE: 8 Paneele/Packung  
2,131 m<sup>2</sup>/Packung

Gewicht: ca. 15kg



Palette: 56 VPE/Palette  
119,3203m<sup>2</sup>

EAN: 4032271131264

Garantie: 12 Jahre bei  
privater Nutzung  
3 Jahre bei gewerb-  
licher Nutzung

Passende Leiste: 0981


Clicksystem:




LOC (Click)  
am Längsprofil



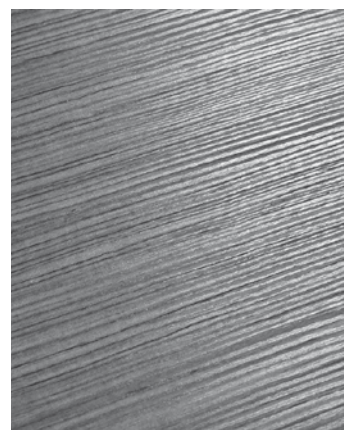

EXPRESS-CLICK  
am Kopfprofil

Empfohlene Nutzungsklasse:

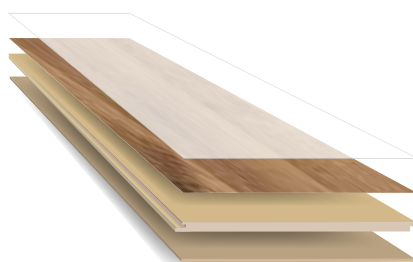











Oberfläche:  
MX Matrix Struktur



-  Overlay
-  Dekorpapier
-  Hochverdichtete HDF-Platte
-  Gegenzug

## Technische Daten/durchgeführte Prüfungen:

Verhalten	Symbol	Ergebnis
Rutschfest EN 13893		✓
Stuhlrollen geeignet nach Norm DIN 425		✓
Lichtecht EN 438-2		nicht schlechter als Stufe 6 Blauwollskala nicht schlechter als Stufe 4 Grauskala
Abriebfest EN 13329		AC4
Kantenquellung EN 13329		≤ 16 Prozent
Fleckenunempfindlich EN 438		Grad 5 (Gruppe 1 bis 2) Grad 4 (Gruppe 3)
Warmwasser-Fuss- bodenheizung geeignet DIN EN 12667		R = 0,0587 m <sup>2</sup> .K/W
Zigarettenglut beständig EN 424		≥ Grad 4
Formaldehydgehalt der Trägerplatte vor der Beschichtung EN 120, Dibt Richtlinie 100		E1 garantiert unter 0,05ppm

Verhalten	Symbol	Ergebnis
Schwer entflammbar EN 13501		Cfl, s1
Abhebefestigkeit EN 311		> 1,5 N/mm <sup>2</sup>
Querzugfestigkeit EN 319		> 1,2 N/mm <sup>2</sup>
Kantengeradheit EN 13329		< 0,3 mm /m
Rechtwinkligkeit EN 13329		max. 0,2 mm / Paneebreite
Breite der Deckschicht EN 13329		± 0,1 mm
Länge der Deckschicht EN 13329		± 0,3 mm

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte. Produktions-  
bedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

