www.JANGAL.eu

walk the green way

TULA OAK

Art. 3073

V-Fuge an den Längskanten

Landhausdiele I 1375 x 188 x 12 mm

12 mm - Art. 3073

Click-Laminat

JANGAL
walk the green way

12 mm - Art. 3073

Name: Tula Oak

Artikelnummer: 3073

Maße: 1375 x 188 x 12 mm

VPE: 5 Paneele/Packung
1,293 m²/Packung

Gewicht: ca. 15 kg

Palette: 56 VPE/Palette
72,3800 m²

EAN: 4032271131295

Garantie: 15 Jahre bei privater Nutzung
5 Jahre bei gewerblicher Nutzung

Passende Leiste: 3073

Clicksystem:



LOC (Click)
am Längsprofil

EXPRESS-CLICK
am Kopfprofil

Empfohlene Nutzungsklasse:



Fuge: zweiseitige V-Fuge

Oberfläche:
MX Matrix Struktur

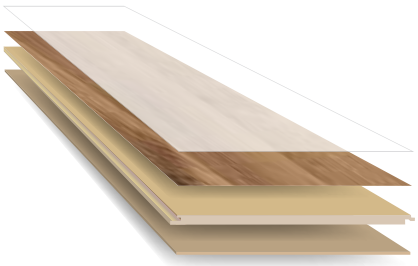

- Overlay
- Dekorpapier
- Hochverdichtete HDF-Platte
- Gegenzug

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen:

Verhalten	Symbol	Ergebnis
Rutschfest EN 13893	DS	✓
Stuhlrollen geeignet nach Norm DIN 425		✓
Lichtecht EN 438-2		nicht schlechter als Stufe 6 Blauwollskala nicht schlechter als Stufe 4 Grauskala
Abriebfest EN 13329		AC5
Kantenquellung EN 13329		≤ 10 Prozent
Fleckenunempfindlich EN 438		Grad 5 (Gruppe 1 bis 2) Grad 4 (Gruppe 3)
Warmwasser-Fussbodenheizung geeignet DIN EN 12667		R = 0,0885 m².K/W
Zigarettenglut beständig EN 424		≥ Grad 4
Formaldehydgehalt der Trägerplatte vor der Beschichtung EN 120, Dibt Richtlinie 100	E1 HCHO	E1 garantiert unter 0,05 ppm

Verhalten	Symbol	Ergebnis
Schwer entflammbar EN 13501	C_{fl}-s1	Cfl, s1
Abhebefestigkeit EN 311		> 1,5 N/mm²
Querzugfestigkeit EN 319		> 1,2 N/mm²
Kantengeradheit EN 13329		< 0,3 mm /m
Rechtwinkligkeit EN 13329		max. 0,2 mm / Paneelbreite
Breite der Deckschicht EN 13329		± 0,1 mm
Länge der Deckschicht EN 13329		± 0,3 mm

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte. Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

EPLF PEFC PEFC 04-35-0010