



NAGA OAK

Art. 7194

2-Stab | 1380 x 193 x 7 mm





Name: Naga Oak

Artikelnummer: 7194

Maße: 1380 x 193 x 7mm

VPE: 10 Paneele/Packung
2,663 m²/Packung

Gewicht: ca. 15 kg


Palette: 52 VPE/Palette
138,4968 m²

EAN: 9006936499636

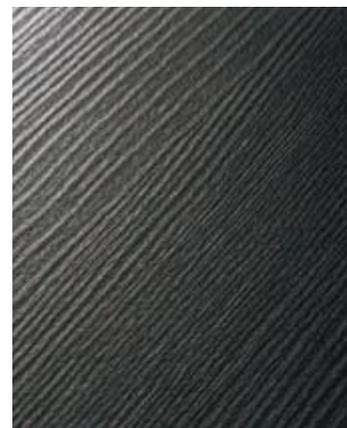
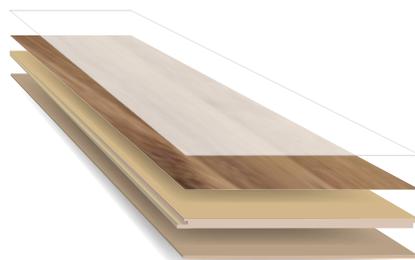
Garantie: 15 Jahre

Passende Leiste: 1197

Clicksystem:

Einfach
und leim-
frei zu
verlegenLOC (Click)
an Kopf-
und Längs-
profil

Empfohlene Nutzungsklasse:

Oberfläche:
AH Altholzeffekt

-  Overlay
-  Dekorpapier
-  quellungsarme HDF-Platte
-  Gegenzug

Technische Daten / durchgeführte Prüfungen:

Verhalten	Symbol	Ergebnis
Rutschfest EN 13893		Gleitreibung ≥ 0,3μ
Stuhlrollen geeignet nach Norm DIN 425		✓
Lichtecht EN 438-2		Besser als Stufe 6 Blauwollskala Besser als Stufe 4 Grauskala
Abriebfest EN 13329		AC3
Stoßbeständig EN 438-2		IC1
Kantenquellung EN 13329		< 18 Prozent
Fleckenunempfindlich EN 438-2		✓
Warmwasser-Fuss- bodenheizung geeignet DIN 12524 / ISO 8302		0,0690 m ² .K/W
Zigarettenglut beständig EN 438-2		Grad 4
Formaldehydgehalt der Trägerplatte vor der Beschichtung EN 120, Dibt Richtlinie 100		E1

Verhalten	Symbol	Ergebnis
Dimensionsstabilität EN 13329		Länge und Breite ≤ 0,9 mm
Schwer entflammbar		Cfl, s1
Feuchtegehalt ab Werk EN 322		4 bis 7 Prozent
Abhebefestigkeit trocken EN 13329		≥ 1 N/mm ²
Querzugfestigkeit EN 319		≥ 1 N/mm ²
Kantengeradheit EN 13329		≤ 0,30 mm / m
Rechtwinkligkeit EN 13329		≤ 0,2 mm / Paneelebreite
Planlage quer EN 13329		konkav ≤ 0,3 mm konvex ≤ 0,4 mm
Planlage längs EN 13329		konkav ≤ 7 mm konvex ≤ 14 mm

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte. Produktions-
bedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.